

## 自動下部洗車用の固定設置形フレジェット TU25-2F

### フレジェット2台設置型ユニット



洗にくい車体の内側を運転しながら楽々

車の下周りでも特に洗にくい中央部分を簡単に洗うための、洗車場に固定設置するユニットです。

90度ターン形のフレジェットの場合は、両側45度振ると、高さの2倍の幅が洗えます。つまり、500mmの高さでは、1つのフレジェットで1mの幅を洗えます。材質は、SUS304のステンレス製です。

車種によって2タイプ用意しています。

#### ■600幅（大型トラックなどの車高の高いタイプ）

特にトラックなどのフレーム内側や、Wタイヤ2軸のホイール内側などを、2台のフレジェットが下から上に向かって洗います。

- 1) ユニット全幅 940mm      2) ユニット全高 65mm  
1200mmを洗浄可能な床からの高さ 300mm

#### ■200幅（比較的lowめの乗用車など）

右側フレジェットが左側を、左のフレジェットが右を洗います。

- 1) ユニット全幅 530mm      2) ユニット全高 65mm  
1200mm幅を洗浄可能な床からの高さ 160mm

商品番号 TU25-2F

（写真下は、600mm幅のタイプです。）

<セット内容>

1. フレジェット T6025-90H 2台 付き  
2. ノズル


扇形15度 R1/8 (PT1/8) 2ヶ

棒状直噴 R1/8 (PT1/8) 2ヶ

口径は、ポンプ能力を納品前にお尋ねし、最適な物をお届けします。

<付属品>

1. 取り扱い説明書  
2. 保証書（保証期間 1年間） 3. L形六角棒レンチ 1本

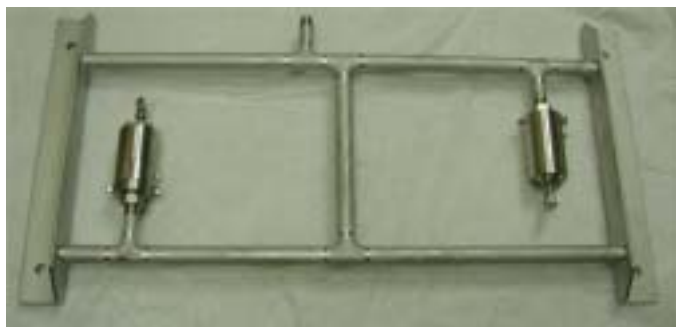

屋内設置例 200mm 幅  
カプラ脱着でグレーチングに交換。

お問い合わせ (有)メカトロ信州  
〒389-1102  
長野県長野市豊野町大倉667-1  
TEL 026-257-3115 FAX 026-257-4408

