

**収益は、品質とスピードから**

**ハンドガン**を車体の真下で振って洗う

**新発売 驚きの下部洗浄ツール**



スピーディで簡単！ 落ちる・安全

**落ちる・速い・安全・カンタン**

見えないところも、楽々と洗い落とす。

車高 80mm でもOK。ポンプは既設が可能

ハンドガンの動きを車体の下で実現

**あのツライ姿勢を改善、洗浄力と、快速性が特長**


頭を下にして覗き込み、シブキを浴びながらの下部洗浄。それが、速く、そして楽な姿勢のままスマートにする事ができ、ジャッキアップ並の洗浄結果も期待できます。

ノズルの自動90度ターンにより、洗浄する横幅を広くし、その洗浄幅で、ローラを前後に転がしながら移動して洗います。また、本体ごと回転する機能で、自動ターンするエリアを移動できますので、左側水平から右側水平までの180度の範囲を洗浄できます。そして、ノズルは、ハンドガンと同等の1ヶです。水圧が不足しません。

つまり、ハンドガンを左右に振りながら洗うのと同じ要領で、ジャッキを使わず、楽な姿勢のまま、車体下を洗うことができるのです。洗車サービスでは、ハンドガンを併用すると、短時間でも、高品質な下部洗浄を提供できます。

ポンプは、冷水・温水に対応できます。既設のハンドガン用を使う場合は、ハンドガンと交換して使うのですから大がかりな工事はいりません。今までの洗浄方法にも、影響ありません。

特に、車高の低い車で威力を発揮します。整備前の泥落としや、最近問題の塩カル落としにお薦めします。

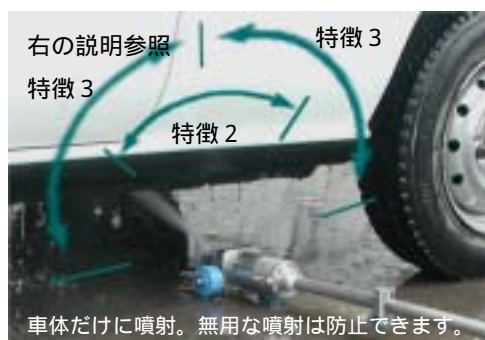

<特徴>

1. ポンプ能力に合ったノズルがセットでき、既存ポンプで使用できます。
2. 噴射力は、手洗浄ガンとほぼ同等のまま、洗浄ガンを振るように、噴射ノズルが90度の自動往復ターンをします。(60度形も可能)
3. 装置全体の回転で、ノズルの噴射の中心を左右両側に45度の範囲で移動でき、自動90度ターン噴射の洗浄位置を移動できます。
4. 自動ターンと装置の回転で、洗浄エリアは180度の回転範囲ですが、自動ターンは、90度ですから、無用な方向へ噴射しないで済みます。
5. ヘッドの最大高さは、75mm。低いエアロスカートでも洗えます。
6. 特別な設置工事は不要ですし、ハンドガンとの交換は、カブラで脱着や、バルブで切替るだけ、通常の洗浄作業にも、影響ありません。
7. 材質は、オールステンレス製(注)ですし、構造も頑丈です。

給水圧：推奨 4 ~ 6 MPa(2~8MPa) 給水温：70 以下

給水量：推奨 15 L/分以上(最小 6L/分以上)

注) ローラ、シール材・ハンドガン・外部ブッシュを除く

噴射ノズル：扇形15度

洗浄幅 = 噴射距離 x 2 (例 500mm 幅 = 250mm 高さ x 2)

回転数：推奨 2 ~ 3 往復/秒 冷水時は 3 往復 ~ (調節可能)

ノズルは、ポンプに合わせて口径を選択できます。(最大 2.4 )

**冬季の塩カル落としや海水落としに  
整備前の下周り洗浄に**

**狙ったエリアに限定して噴射。ジャッキレス・スマート・スピーディ** そして、**シッカリ 洗えるツールです。**

車体の下で、手首を動かさず感覚で洗う。車高 80mm でもOK。  
高圧水を往復ターン、真下から、横から、隠れた所が洗えます。

型式 TC25-S



PL法賠償保険加入品 : 特許出願済

詳しくは URL: <http://www.mechatro.ne.jp/> フレジェットは、(有)メカトロ信州の登録商標です。

(有)メカトロ信州 〒389-1102 長野県 長野市豊野町大倉 6 6 7 - 1 TEL 026-257-3115

**FlureJet®**